

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命李毅雄同志，担任元谋齐兴包装制品有限公司安全现状评价报告项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置：任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。


4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

特此任命

2024 年 7 月 18 日

2.1.2 项目建设概况

该项目总投资 2000 万元，主要从事加工生产生产泡沫筐和胶筐包装制品，年产 500 万只再生塑料筐、年产 500 万只泡沫箱。

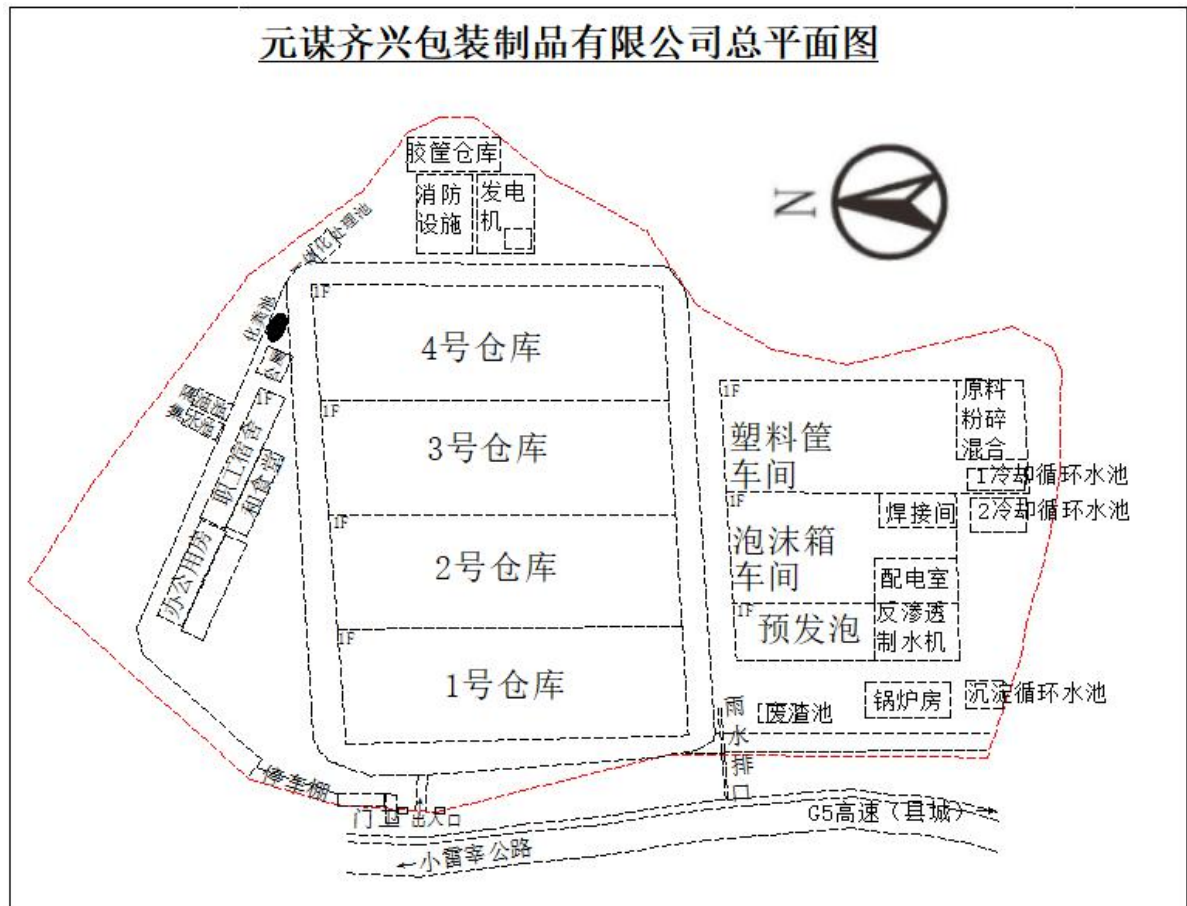


主体工程建筑物有：单层钢构彩钢瓦房有生产车间（原料区、机加工区、焊接区、组装区）为 840 m²、仓库 190 m²、五金件区 100 m²、喷漆区 70 m²、卫生间 15 m²、门市部 1037 m²；砖构平房有职工宿舍 260 m²、综合办公楼 298 m²、厨房 30 m²、卫生间 15 m²等；道路和空地 600 m²等；总建筑面积约为 3595 m²。

2.2 自然环境简况

2.2.1 厂区位置与周边环境情况

元谋齐兴包装制品有限公司位于楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇境内工业聚集区小雷宰片，海拔 1050 米，工业区规划面积 7.02 平方公里，东至金河水大村斛角山，西至湾保村，南至 G108 国道，北至蜻蛉河-小雷宰。

公司距离黄瓜园镇人民政府驻地安定村 9.2 公里，距离 G5 京昆高速 3.8 公里和 108 元大公路 7.4 公里；距离元谋县城 22 公里，是连接县城及中西北部乡镇环线上的一个重要经济节点。

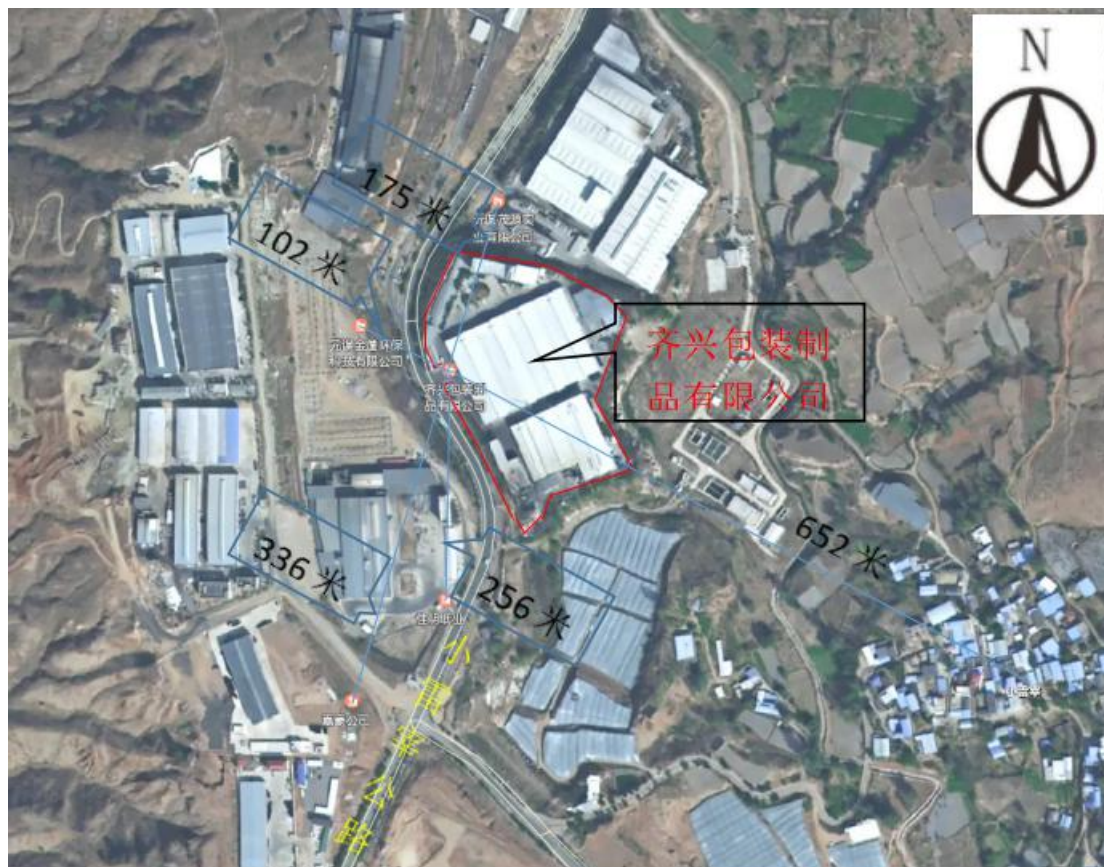

元谋齐兴包装制品有限公司位于楚雄州元谋县黄瓜园镇小雷宰片工业园区，厂址地理坐标北纬 $25^{\circ} 52' 9''$ ，东经 $101^{\circ} 49' 35''$ ，海拔 1050 米。厂区周围 2km 里内无重要文物古迹。

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位):元谋齐兴包装制品有限公司 项目类型:安全现状评价

法定代表人:吴海山 联系电话: 13550908818

现场负责人:黄平 联系电话: 15125952663

日期:2024. 7. 18

现场发现的问题及建议:

- 1.未见 2024 年度安全生产教育培训计划和记录。
2. 成品仓库垛码超高、墙距、柱距不符合《仓库防火安全管理规则》（公安部 6 号令）有关要求。。
3. 厂区消火栓、灭火器等消防设施未开展每月安全检查，现场未见巡检记录卡。。
4. 现场检查时企业停产，火灾报警系统电源断开未启用。
5. 仓库北端应急照明灯损坏。
6. 车间蒸汽储罐压力表不便于观察。
7. 配电室电缆沟未有效覆盖，配电柜背后未设置绝缘垫，绝缘手套、绝缘靴、令克棒超出年检期限。
8. 机修车间未设置岗位安全操作规程，乙炔气瓶未设置防倾倒装置，未设置固定动火区。
9. 循环水池、脱硫塔、水幕除尘装置、锅炉地坑、锅炉燃烧室等有限空间辨识不清，现场未见安全风险告知牌，安全警示标志不全。
10. 控制室配电箱柜背板未闭锁，现场存放有扫把等可燃易燃物。。
11. 发泡车间未设置岗位安全操作规程，现场安全警示标志不全。
- 12.停用设备设施未挂“设备停用”告知牌，西侧配电室墙壁存在倾覆、裂纹等隐患。
13. 氢氧化钠储存区域未设置防潮措施，现场絮凝剂、杂物、空桶等摆放

杂乱。

14. 柴油发电机房未设置标识牌、禁止烟火、烟气排出墙外等安全措施。

15. 发电机未接地，未设置岗位安全操作规程，窗户未设防止小动物进入的护网。

16. 柴油储罐未设置围堰，未设置通向室外的通气管。



现场检查人员:

李毅彬

昭通市鼎安科技有限公司

2024年7月18日